


FAQs: Track & Field 3

Timing Client & Omega Scan'O'Vision Live-Data

In Verbindung mit der Omega Scan'O'Vision Software haben sie die Möglichkeit, die laufende Zeit („Livetime“), die Windmessung („Livewind“) und die Ergebnisse („Livedata“) in Echtzeit in den Timing Client zu übernehmen.

Um die Ergebnisdaten live in den TiC übernehmen zu können, muss dort das entsprechende Gerät („Omega OSV-Star Livedata“) ausgewählt sein.

Sie geben die IP-Adresse des Auswerterechners und den in der Omega-Software festgelegten Port im TiC ein:

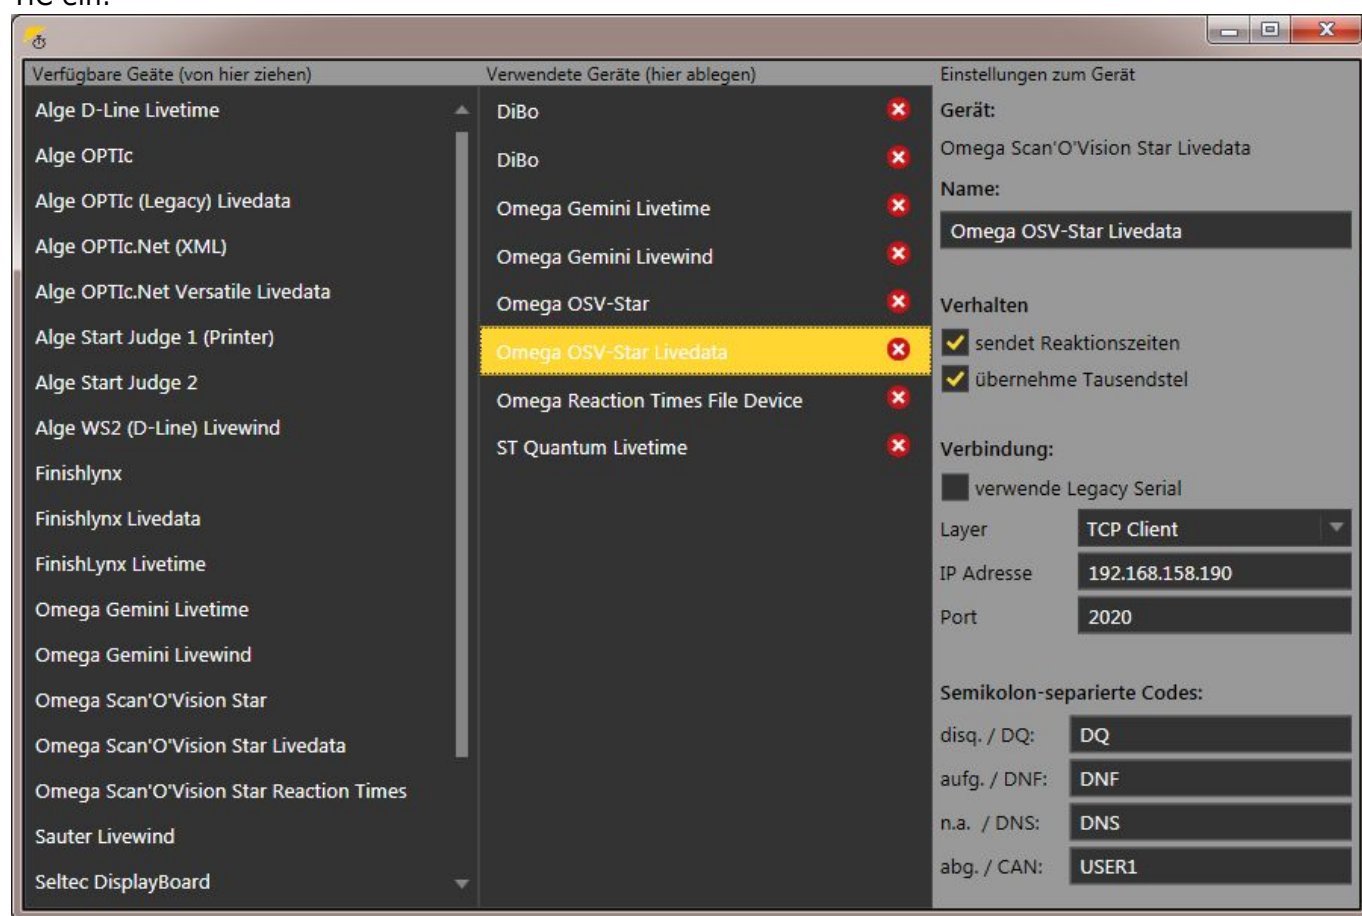

In den Einstellungen der OSV-Software muss - zusätzlich zum „normalen“ Datahandling über Dateien - der Haken bei „DH →“ gesetzt sein:

IO Einstellung

IO Test

I/O	Typ	Port	Einstellung	TCP Socket	Port TCP/IP	Server IP	Nb. Clients
☐ SCB1							
☒ SCB2	GEMINI Wind	SOCKET		Host	10000		1
☒ SCB3	GEMINI (12)	SOCKET		Host	10010		1
☐ Windmesser							
☐ Fehlstart							
☒ DH	Files [CONCAT & STARTLIST]	SOCKET		Client			
☒ DH -->	OMEGA	SOCKET		Host	2020		1
☐ Time Trial remote							
☐ ID_OXOUT_PPG ...							

DH Parameter

Ausführen

Ordner für DH-Dateien (Startlist.csv and ConCat.txt, oder Ist*.txt)

IC:\Temp\

Ordner für Ergebnisdatei (LstRslt.TXT et LstRRslt.TXT)

☒ IC:\Temp\

LstRSLT.txt file: 02/20/20, 21:35:52, 3133 bytes,

Verfügbare Geräte (von hier ziehen)

Verwendete Geräte (hier ablegen)

Einstellungen zum Gerät

Alge D-Line Livetime

Alge OPTic

Alge OPTic (Legacy) Livedata

Alge OPTic.Net (XML)

Alge OPTic.Net Versatile Livedata

Alge Start Judge 1 (Printer)

Alge Start Judge 2

Alge WS2 (D-Line) Livewind

Finishlynx

Finishlynx Livedata

Finishlynx Livetime

Omega Gemini Livetime

Omega Gemini Livewind

Omega Scan'O'Vision Star

Omega Scan'O'Vision Star Livedata

Omega Scan'O'Vision Star Reaction Times

Sauter Livewind

Seltec DisplayBoard

DiBo

DiBo

Omega Gemini Livetime

Omega Gemini Livewind

Omega OSV-Star

Omega OSV-Star Livedata

Omega Reaction Times File Device

ST Quantum Livetime

Gerät:

Omega Gemini Livetime

Name:

Omega Gemini Livetime

Verbindung:

☐ verwende Legacy Serial

Layer


TCP Client

IP Adresse

192.168.158.190

Port

10010

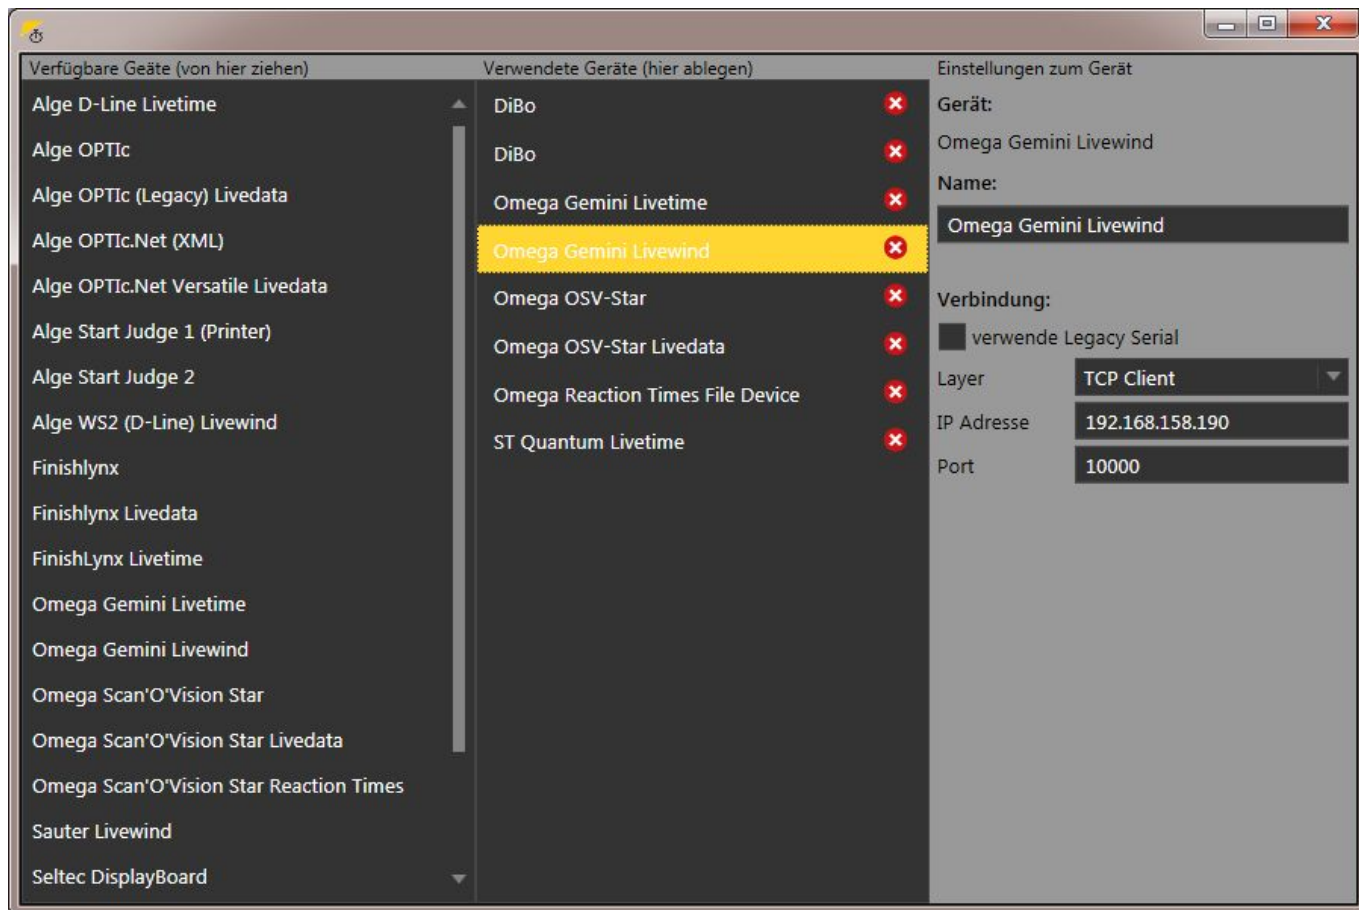

From:

<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:

https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_faq_timingclient_omega_live&rev=1582295029

Last update: **21.02.2020 14:23**

