



FAQs: Track & Field

Einbindung von Zeitmesssystemen über den Timing-Client



Unabhängig vom verwendeten Zeitmesssystem ist es wichtig, dass der Bewerbungsstatus immer auf „Startliste offiziell“ gesetzt ist, da sonst die Datenübernahme in die Zeitmess-Systeme nicht funktioniert.

Alge Optic2


Als erstes muss man feststellen über welchen COM Port die Datenübernahme in der Optic2 gesendet werden können. Standardmässig wird bei der Software der COM Port 2 angesprochen, zum ändern muss man in die Registry eingreifen, siehe jpg:

Dorthin gelangt man, wenn unter „START“→ „Ausführen...“ regedit eingegeben und mit OK bestätigt wird.

Pfad: HKEY_CURRENT_USER\Software\ALGE TIMING\System\comm port

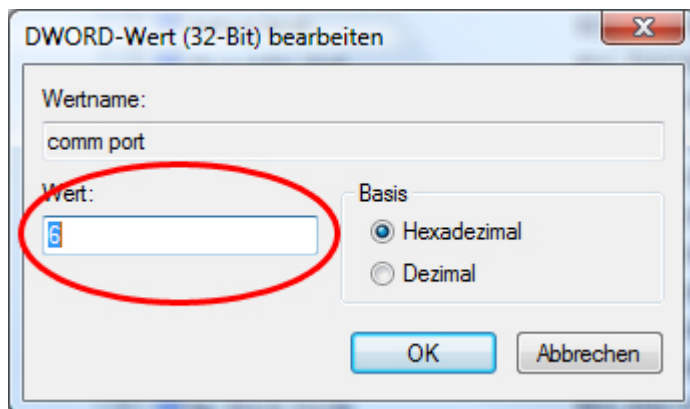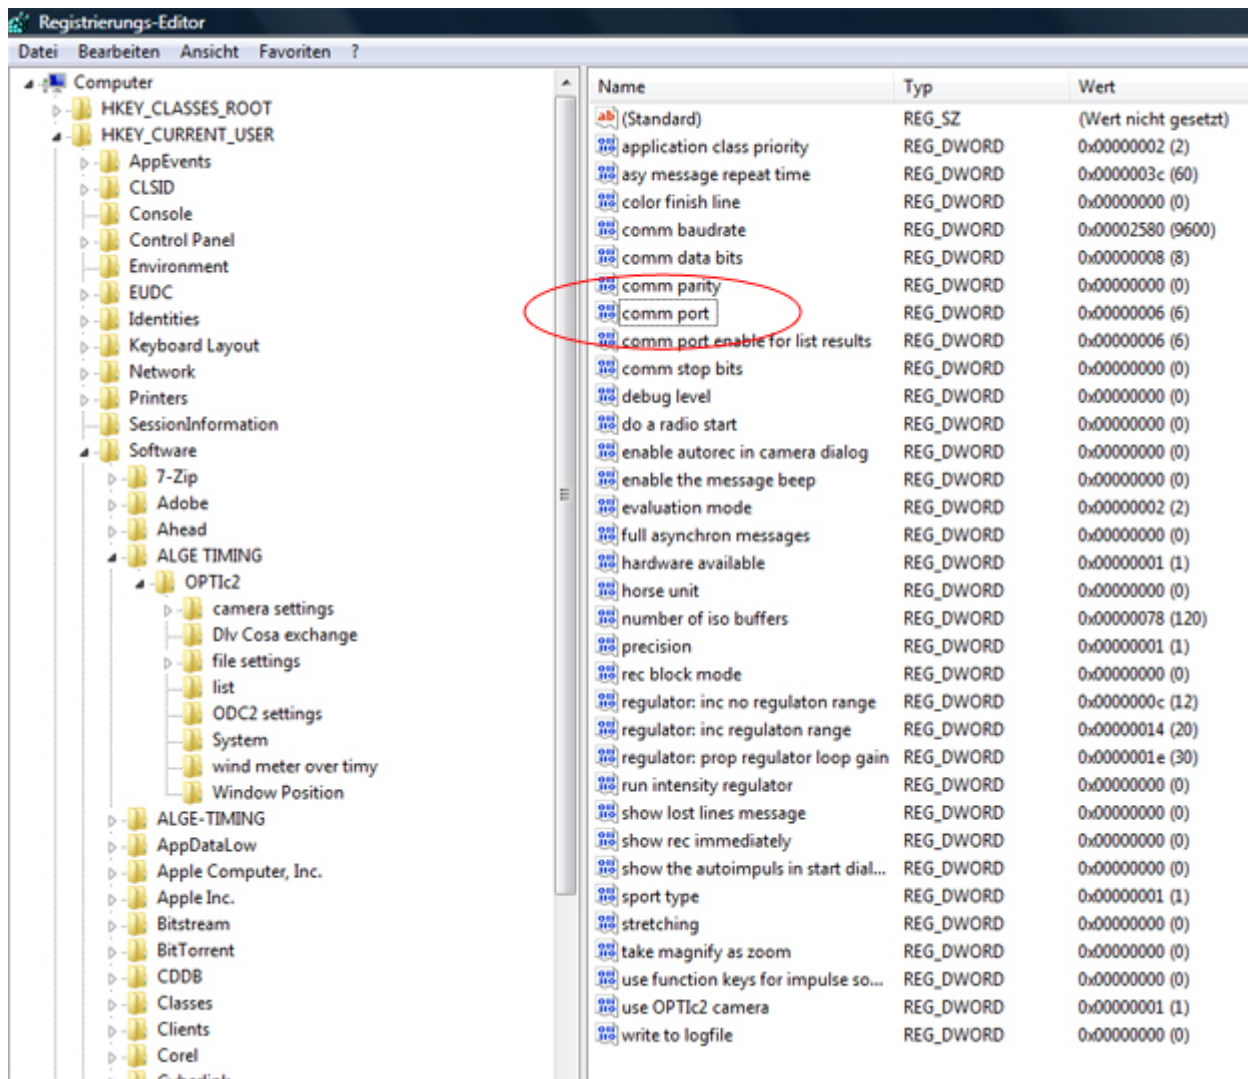

Einstellungen am TC:

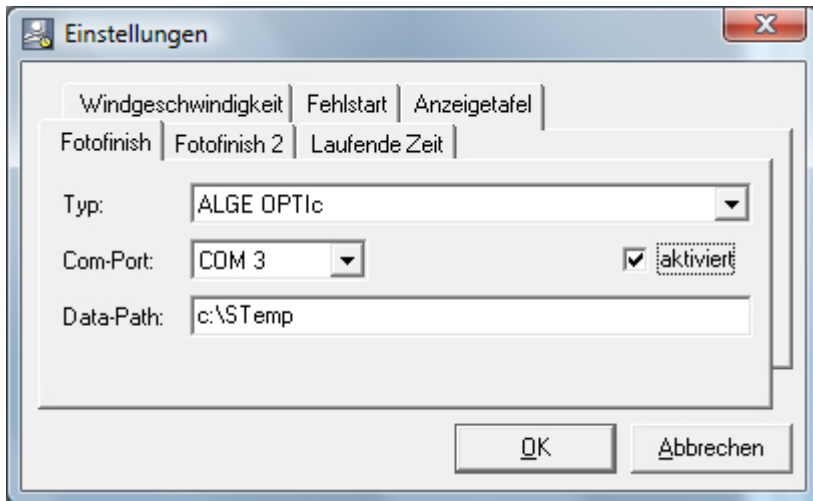

weiteres folgt in kürze...

Finishlynx

Die Verbindung zwischen Timing-Client und FinishLynx Software kann sowohl seriell als auch per Dateitransfer erfolgen.


Beim Dateitransfer ist darauf zu achten, dass in den Optionen der FinishLynx Software („Ergebnisse“→„Optionen“→„Datenbank“) für Eingabe- und Ausgabeordner das gleiche Verzeichnis gewählt wird.

Weiterhin muss beachtet werden, dass alle am Dateitransfer beteiligten Rechner Schreib- und Leserechte am Austauschverzeichnis haben. Läuft einer der Rechner und Windows ME oder 98, so **muss** das Austauschverzeichnis auf diesem liegen, da sonst die notwendigen Rechte nicht gegeben sind.


Zu beachten ist auch, dass sich die Kamera(s) bei der Vergabe der IP-Adressen an dem Rechner orientieren, auf dem das Programm zum Steuern der Kameras läuft.

Hat dieser Rechner z.B. die 192.168.0.1, so belegt die erste Kamera die 192.168.0.2, die zweite 192.168.0.3 und so weiter. D.h. Es ist sinnvoll DIESEM Rechner eine fest IP-Adresse zu geben, die außerhalb des Bereiches eines evtl. vorhandenen DHCP-Servers liegt.

Weiterhin könnte es sinnvoll sein, Track & Field und Finishlynx auf 2 verschiedenen Subnetzen laufen zu lassen. In diesem Fall benötigt der Rechner, auf dem der Timing-Client läuft 2 Netzwerkkarten...

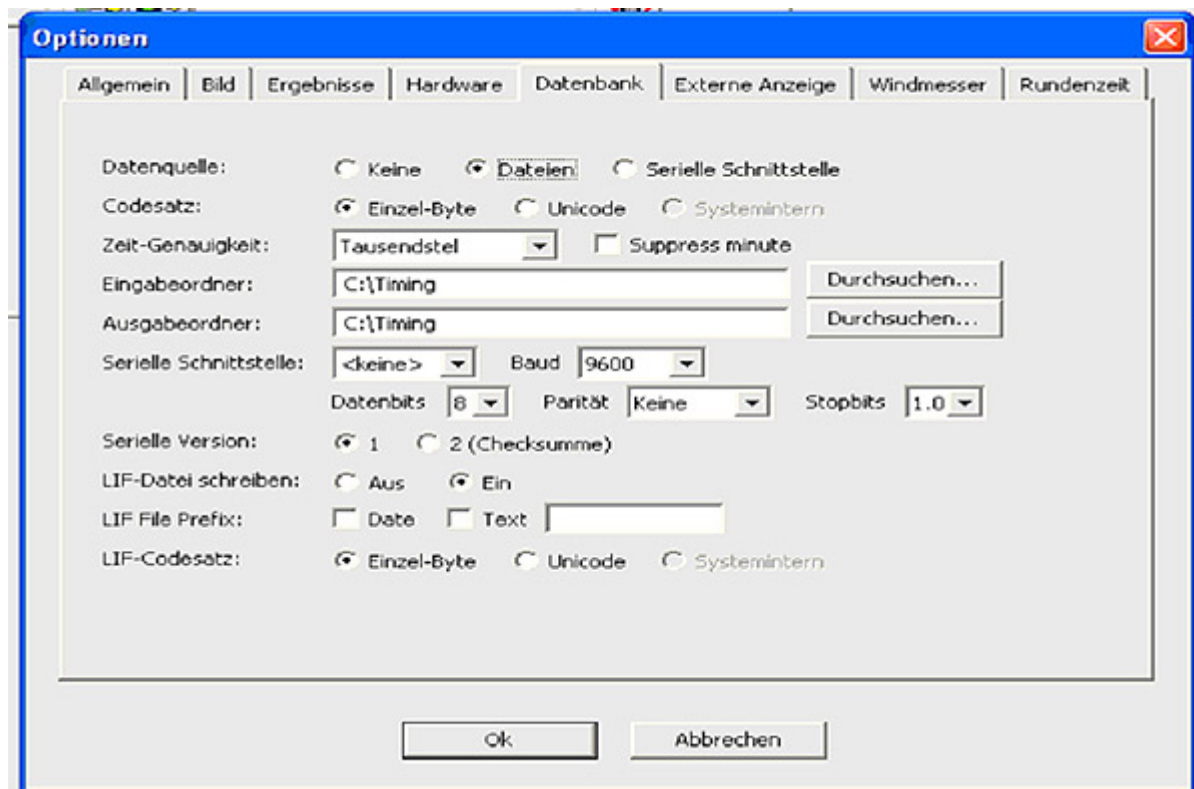

Im Timing-Client wird dieses Verzeichnis unter „Einstellungen“ eingetragen.

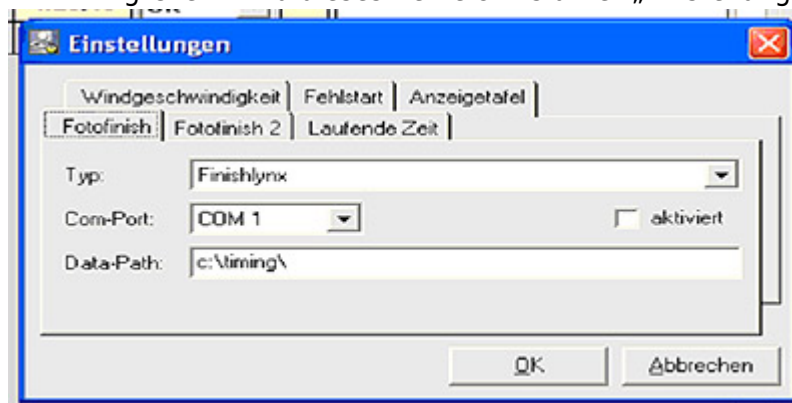

Zu beachten sei auch Folgendes:

Damit die Codes für „nicht angetreten“, „aufgegeben“ und „disqualifiziert“ korrekt von Lynx in den Timing Client übernommen werden können, muss in Lynx „Deutsch“ als Sprache ausgewählt werden und die aktuelle [Version 7.1](#) der Software eingesetzt werden.

Siehe auch [Eintrag 375 im Bugtracking System](#).

— [Dirk Wagner](#) 15.12.2008 08:27

Omega Scan-o-Vision

Timetronics MacFinish

[zurück](#)

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf_zeitmesssysteme&rev=1241371747

Last update: **15.12.2013 14:07**

